

# FICHE TECHNIQUE

## NDS900/NDD900

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...)



À usage professionnel.



NDS900



Système anti-colmatage AIRFLO



Existe en Version «A» : avec prise outil synchronisée automatique.  
NDS : 2000W max  
NDD : 1000W max (puissance outil maximum).



Sac MICROFLO (application toutes poussières fines)  
Sac HEPAFLO (application poussières standards)

Aspirateurs 40L simple moteur (S) ou double moteurs (D) destinés aux applications professionnelles (BTP...), répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles. Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles. Cuve en Structofoam garantie 3 ans. Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

### Kit accessoires complet BB5 :

- 602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm Ø38mm

### Accessoires en option :


- 604024 Jeu de 5 sacs MicroFlo 40L
- 604019 Jeu de 10 sacs hepaFlo 40L

### Kit ND5 en option (607160)

- 603208 Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long.5m + 4 adaptateurs pour machines-outils (Perceuse, ponceuse, meuleuse...)



Désignation	NDS900	NDD900
Référence (sans option A)	838912	838575
Référence avec option A : prise outil synchronisé automatique	838762	838570
Utilisation	SPECIAL POUSSIÈRES FINES	
Moteur	Simple By-Pass	Double By-Pass
Puissance (W)	1200W	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	
Classe de protection sans option A	II	
Classe de protection avec option A	I	
Variateur de vitesse	NON	
Matériau	Cuve et tête Structofoam	
Débit d'air (L/sec)	38 L/S	76 L/S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE	
Capacité utile (L)	40 L	
Filtre primaire de série	MICROTEX Ø356mm	
Filtre sac HEPAFLO	604019	
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	99,6 %	
Étages de filtration de série	3	
Surface filtrante filtre primaire	1 950 cm <sup>2</sup>	
Surface filtrante filtre primaire + HepaFlo	10 300 cm <sup>2</sup>	
Niveau sonore IEC 60704 (2)	58 dB (1) / 68 dB (2)	
Longueur du câble (m)	10	
Champs d'action (m)	26,8	
Longueur du flexible (m)	2,4	
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38	
Enrouleur de câble	NON	
Système NUPLUG	OUI	
Tubes	Inox	
Kit accessoires inclus	BB5	
Poids (kg)	24	
Dimensions (mm)	800X490X880	
Spécificités	Industriels poussières fines	

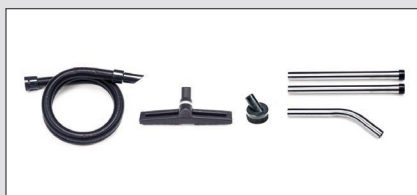

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

